



## PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

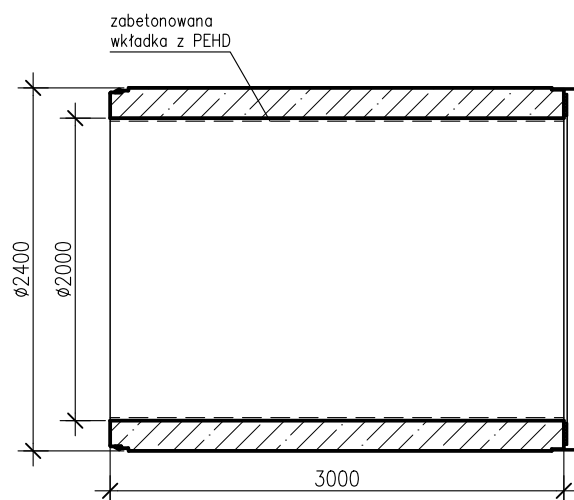

## PRZEKRÓJ POPRZECZNY

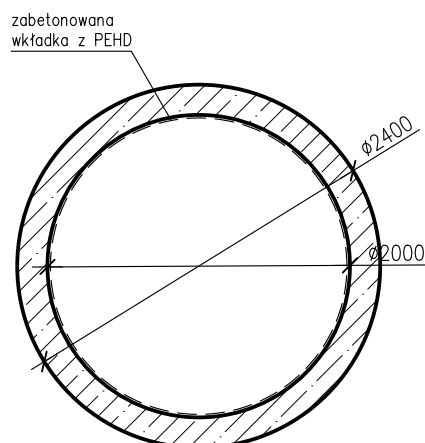

### UWAGA:

- zastosowanie według: przynależnej deklaracji lub oświadczenia,
- parametr wytrzymałości na zgniatanie lub/i dopuszczalnej siły przeciskowej: wg dokumentów jakościowych
- długość budowlana: 3m – inne na zapytanie,
- klasa betonu:  $\geq C40/50$ ,
- klasa ekspozycji betonu wg PN-EN 206: (\*)
- nasiąkliwość betonu:  $\leq 5\%$  (\*),
- stopień wodoprzepuszczalności: WB(\*)
- stopień mrozoodporności w wodzie F100(\*),
- stopień mrozoodporności w roztworze NaCl F50(\*),
- sposób łączenia elementów: na uszczelki wg PN-EN 681-1,
- szczelność połączenia uszczelki: min. 0,5bar(\*),
- podstawowa mانشeta ze stali ST37.2 – inne na zapytanie,
- wykładzina PEHD z kotwami typu "V" gr. min. 3mm inne na zapytanie,
- zespolenie wykładziny PEHD z konstrukcją rury: min. 610kN/m<sup>2</sup>,
- prefabrykaty mogą posiadać odchyłki w podanych wymiarach.

Wymiary podano w [mm].

WSKAZANE PARAMETRY TECHNICZNE NA ZAPYTANIE MOGĄ BYĆ PODYWYŻSZONE.

(\*) – wg dokumentów jakościowych

P.V. PREFABET KLUCZBORK S.A.  
ul. Kościuszki 33, 46-200 Kluczbork  
NIP: 751-00-02-415, REGON: 531051710

[www.pv-prefabet.com.pl](http://www.pv-prefabet.com.pl)



Zlecający/Inwestor:

–

Nazwa rysunku:

Rura żelbetowa przeciskowa DN2000 z PEHD

Projektował:

mgr inż. Jacek ZYSEK

Podpis:

Opracował:

mgr inż. Patrycja SAWICKA

Podpis:

Skala:

1:50

Data:

29.04.2025r.

Numer projektu:

–

Rewizja:

–

Nr rysunku:

RZP\_2000\_PEHD