




## PRZEKRÓJ B-B

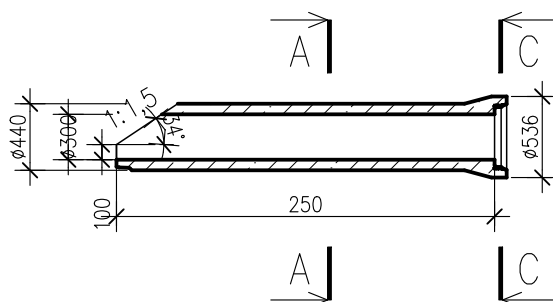

## PRZEKRÓJ C-C



## PRZEKRÓJ A-A



### UWAGA:

- zastosowanie według przynależnej deklaracji lub oświadczenia,
- wytrzymałość na zgniatanie:  $\geq 60 \text{ kN/m}$
- minimalna i maksymalna szczelina zderzeniowa: wg instrukcji montażu,
- długości budowlane: 2,5m lub 1m
- klasa betonu:  $\geq \text{C40/50}$ ,
- klasa ekspozycji betonu: od XC4, XD3, XF1, XA1, XM3 wg PN-EN 206,
- nasiąkliwość betonu:  $\leq 5\% (*)$ ,
- stopień wodoprzepuszczalności: W12(\*),
- stopień mrozoodporności w wodzie F150(\*),
- stopień mrozoodporności w roztworze NaCl F50(\*),
- sposób łączenia elementów: na uszczelki zintegrowane w kielichach rur wg EN 681-1,
- szczelność połączenia uszczelki : min. 0,5bar,
- wymiary podano w [mm].

WW. PARAMETRY TECHNICZNE RUR, MOGĄ BYĆ ZMODYFIKOWANE  
– SZCZEGÓŁY U PRODUCENTA.

(\*) – wg deklaracji lub informacji towarzyszącej deklaracji

P.V. PREFABET KLUCZBORK S.A.

ul. Kościuszki 33, 46-200 Kluczbork

NIP: 751-00-02-415, REGON: 531051710

[www.pv-prefabet.com.pl](http://www.pv-prefabet.com.pl)

**P.V.**

P.V. PREFABET  
KLUCZBORK S.A.

Inwestor/Zlecający:

–

Oznaczenie:

–

Nazwa rysunku:

Rura żelbetowa Witros DN300 skarpowa, klasa S

Projektował:

mgr inż. Jacek ZYSEK

Podpis:

Opracował:

mgr inż. Patrycja SAWICKA

Podpis:

Skala:

1:50

Data:

29.04.2025r.

Numer projektu:

–

Rewizja:

–

Nr rysunku:

RZW\_300\_SK\_S