




PRZEKRÓJ
E-E

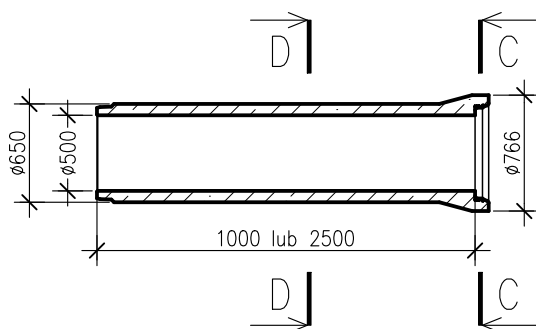


PRZEKRÓJ
B-B

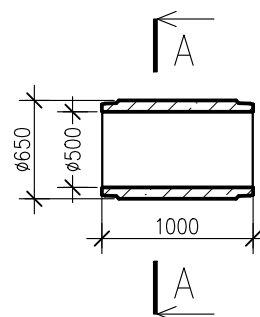


PRZEKRÓJ
A-A

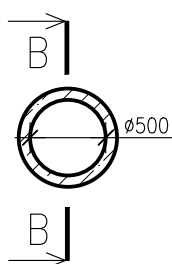

PRZEKRÓJ
C-C

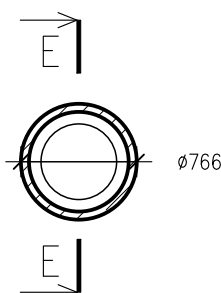

PRZEKRÓJ
D-D

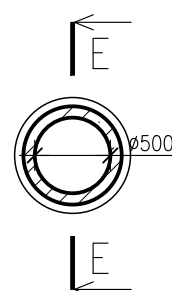

UWAGA:

- zastosowanie według przynależnej deklaracji lub oświadczenia,
- wytrzymałość na zginanie: $\geq 75 \text{ kN/m}$,
- minimalna i maksymalna szczelina zderzeniowa: wg instrukcji montażu,
- klasa betonu: $\geq \text{C40/50}$,
- klasa ekspozycji betonu: od XC4, XD3, XF1, XA1, XM3 wg PN-EN 206,
- nasiąkliwość betonu: $\leq 5\%$ (*),
- stopień wodoprzepuszczalności: W12 (*),
- stopień mrozoodporności w wodzie F150 (*),
- stopień mrozoodporności w roztworze NaCl F50 (*),
- sposób łączenia elementów: na uszczelki zintegrowane w kielichach rur wg EN 681-1,
- szczelność połączenia uszczelki: min. 0,5 bar,
- wymiary podano w [mm].

WW. PARAMETRY TECHNICZNE RUR, MOGĄ BYĆ
ZMODYFIKOWANE - SZCZEGÓŁY U PRODUCENTA.

(*) - wg deklaracji lub informacji towarzyszącej deklaracji

P.V. PREFABET KLUCZBORK S.A.
ul. Kościuszki 33, 46-200 Kluczbork
NIP: 751-00-02-415, REGON: 531051710

www.pv-prefabet.com.pl



Inwestor/Zlecający:				Oznaczenie:	
—				—	
Nazwa rysunku: Rura żelbetowa Witros DN500, L=1000 lub 2500, klasa A					
Projektował: mgr inż. Jacek ZYSEK				Podpis:	
Opracował: mgr inż. Patrycja SAWICKA				Podpis:	
Skala: 1:50	Data: 29.04.2025r.	Numer projektu: —	Rewizja: —	Nr rysunku: RZW 500 A	