



PRZEKRÓJ POZIOMY



PRZEKRÓJ PIONOWY

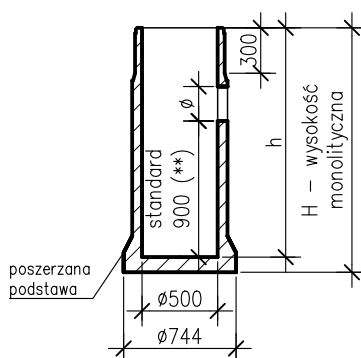

UWAGA:

- zastosowanie według: przynależnej deklaracji lub oświadczenia,
- parametr wytrzymałości na zgniatanie: wg dokumentów jakościowych,
- prefabrykat betonowy (na zamówienie żelbetowy) o wymiarach: H=1600, 2100, 2590mm; h=1500, 2000, 2500mm; $\phi=160, 200$ mm
- klasa betonu: $\geq C35/45(*)$,
- klasa ekspozycji betonu wg PN-EN 206: (*),
- nasiąkliwość betonu: $\leq 6\%(*)$,
- stopień wodoprzepuszczalności: W8(*),
- stopień mrozodporności: F100(*),
- prefabrykаты mogą posiadać odchyłki w podanych wymiarach.

Wymiary podano w [mm].

WSKAZANE PARAMETRY TECHNICZNE NA ZAPYTANIE MOGĄ BYĆ PODYWYŻSZONE.

(*) – wg dokumentów jakościowych
(**) – inne na zapytanie

P.V. PREFABET KLUCZBORK S.A.
ul. Kościuszki 33, 46-200 Kluczbork
NIP: 751-00-02-415, REGON: 531051710

www.pv-prefabet.com.pl



Zlecający/Inwestor:

—

Nazwa rysunku:

Osadnik wpustu ulicznego DN500

Projektował:

mgr inż. Jacek ZYSEK

Podpis:

Opracował:

mgr inż. Patrycja SAWICKA

Podpis:

Skala:
1:50

Data:
29.04.2025r.

Numer projektu:
—

Rewizja:
—

Nr rysunku:
WP_OS_500